sano②

S3 - BIRO

BIRO è il bagno autopulente da esterni per normodotati, con un sistema automatico di pulizia e disinfezione interna, progettato per assicurare la massima sicurezza dell'utente e affidabilità nel tempo.

La nostra esclusiva tecnologia **S3** garantisce il controllo dell'accesso e, dopo ogni uso, il lavaggio, l'asciugatura del vaso e il lavaggio ad alta pressione del pavimento.

Grazie all'utilizzo di un processore logico che gestisce tutte le automazioni, l'utilizzo della toiletta e la sua manutenzione risultano estremamente facili e intuitivi.

Le ridotte dimensioni del modello **BIRO** lo rendono estremamente facile da posiziona in tutti i contesti, ottimizzando anche i costi di trasporto. La toilette puo' essere realizzata con uno o più locali come spogliatoi, docce, magazzini, locale orinatoio ecc.

Tutte le dotazioni interne sono state disegnate e collaudate contro eventuali attacchi vandalici e sono state costruite per garantire durata, efficienza e alte performance durante tutto il ciclo di vita della toilette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI ESTERNE: 241 x 123 H 240 cm
- DIMENSIONI INTERNE: 135 x 90 H 230 cm
- PESO: 5.500 kg

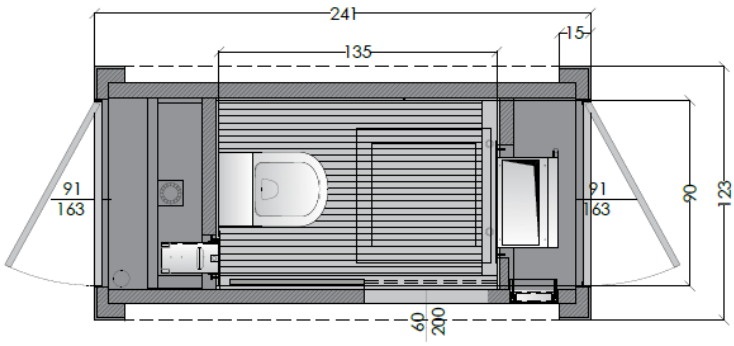

CONSUMI PER CICLO

- ACQUA: 13 lt
- ELETTRICITÀ: 5 W
- DISINFETTANTE: 20 cc
- DURATA CICLO LAVAGGIO: 35 sec.

S3 - BIRO

TECNOLOGIA S3 PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

S3 è il PRIMO LIVELLO della tecnologia autopulente per i nostri bagni pubblici.

Si basa su una tecnologia PLC che controlla tutti gli automatismi dentro la toilette e garantisce alte performance e facilità di manutenzione. Il sistema consente di avere in tempo reale, anche da remoto con collegamento internet, informazioni sullo stato dell'unità, sul numero utilizzi ed eventuali incassi. Il collegamento consente anche di operare sulla della toilette anche a distanza.

LAVAGGIO AUTOMATICO CON DISINFEZIONE:

- Dell'interno della tazza WC mediante velo d'acqua durante l'uso
- Dell'interno (cacciata) a fine uso
- Dell'esterno della tazza con sistema statico antivandalo di lavaggio e asciugatura della superficie di seduta
- Delle pareti, fino a 0,8 m. d'altezza, in corrispondenza del vaso WC
- Del pavimento con ugelli ad alta pressione; i rifiuti vengono convogliati in apposita vasca nascosta non a vista e quindi non visibile dagli utenti

SISTEMA DI ACCESSO PERSONALIZZABILE:

- Accesso gratuito con pulsante a led (o gettoniera)
- Porta scorrevole con movimentazione elettrica o a battente (su richiesta)

RILEVAZIONE DELL'UTENTE ALL'INTERNO DELLA TOILETTE:

- Rilevatore principale presenza persona con sensore a infrarossi
- Rilevatore di sicurezza di sicurezza sopra il wc

SICUREZZA PER L'UTENTE:

- Tutti i materiali sono ignifughi classe 0 non sono presenti materiali con classe fuoco diversa
- Tutti gli erogatori sono del tipo "no touch" con sensori a infrarossi
- Non sono presenti materiali che contengono formaldeide
- Non ci sono parti in movimento che potrebbero arrecare danno all'utente

SICUREZZA PER L'AMBIENTE:

- Consumi di energia elettrica e di acqua ridotti fino al 32% rispetto a quelli di una toilette tradizionale e del 24% rispetto a una toilette autopulente di vecchia generazione
- La toilette è riciclabile per circa il 92% delle sue parti, inoltre la nostra azienda ha implementato di recupero dei materiali per consentire un corretto smaltimento o riutilizzo degli stessi

S3 - IBIRO

SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO

Dopo ogni utilizzo, lo scarico del wc parte automaticamente mentre gli ugelli del pavimento ne lavano la superficie con getti d'acqua ad alta pressione.

Mentre il pavimento viene lavato, il dispositivo sopra la tazza del wc lava e asciuga la superficie di seduta. Il wc viene quindi completamente lavato e asciugato.

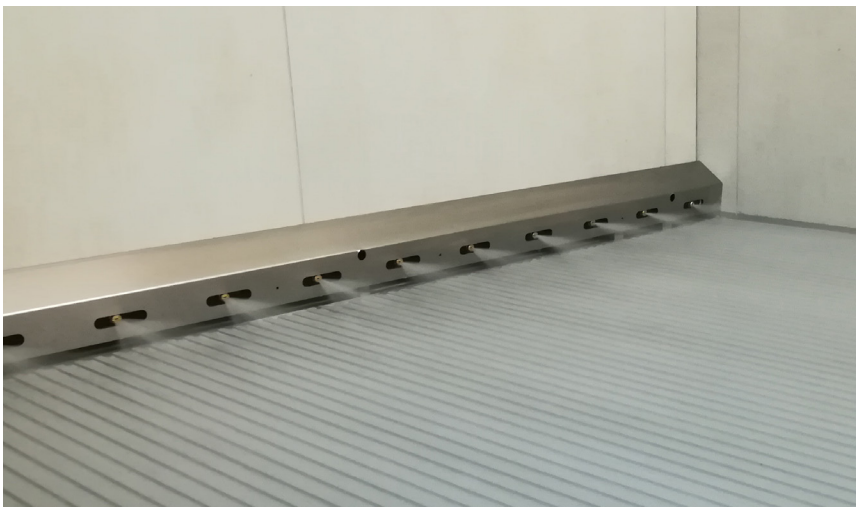

Gli ugelli per il lavaggio del pavimento sono nascosti nel vano tecnico.

I potenti getti d'acqua puliscono la superficie del pavimento, riescono perfino a spostare piccoli oggetti (bottiglie, fazzoletti...).

La toilette è pronta per essere utilizzata di nuovo!

S3 - IBIRO

1. Erogatore no-touch della carta disponibile anche a incasso
2. Scarico automatico no-touch
3. Pulsante di emergenza a led
4. Lavandino incassato in acciaio con erogatori automatici
5. Specchio antivandalo in acciaio
6. Cestino incassato in acciaio

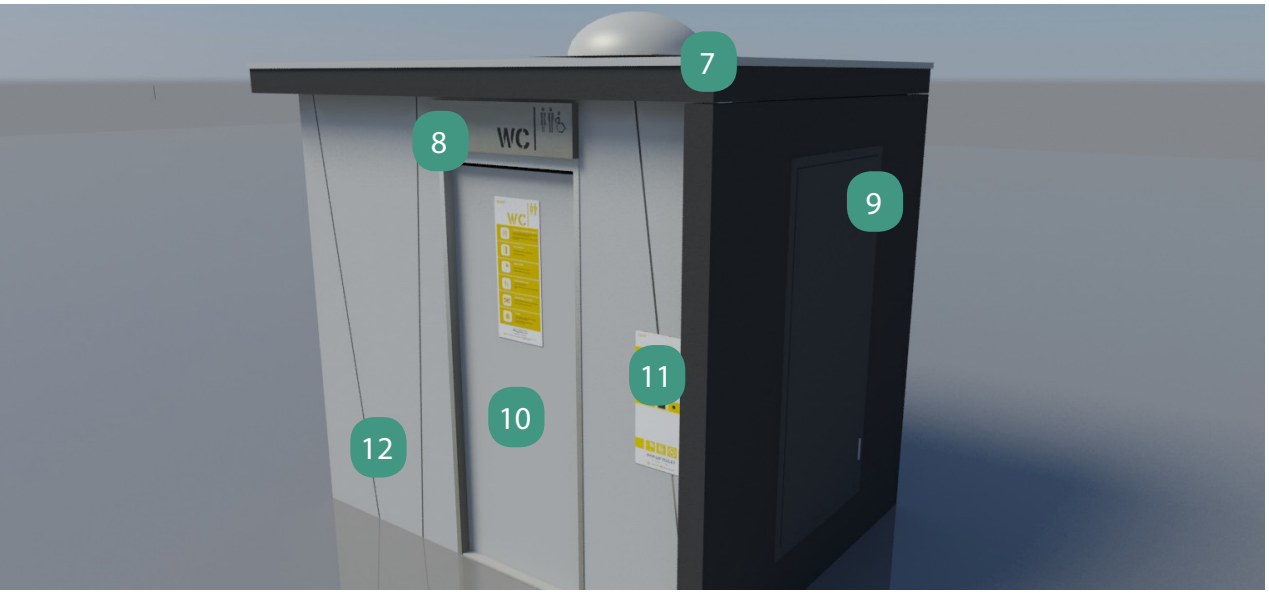

7. Cupolino in policarbonato
8. Insegna in acciaio con pittogrammi, con retro-illuminazione a Led verde/rosso per libero/occupato
9. Sportello a battente per accesso vano tecnico. Le operazioni di manutenzioni possono essere fatte con utente all'interno
10. Porta in alluminio scorrevole, RAL 9006, certificata CE
11. Piastra di accesso con gettoniera/pulsante uso gratuito/chiave riservata s
12. Struttura monoblocco con pannelli in cemento prefabbricati. Il design può essere cambiato in base alle specifiche esigenze.

sano②

sede legale e stabilimento produttivo
via budrione 14 - 47122 forlì - T. +39 0543 781779

marketing e ufficio ricerca e sviluppo
via IV Novembre 54 - 20019 Settimo Milanese (MI
T. +39 02 39621038 - milano@sano2.com